
CIR-UR85KC 可变焦红外防水摄像机

RoHS CE FC



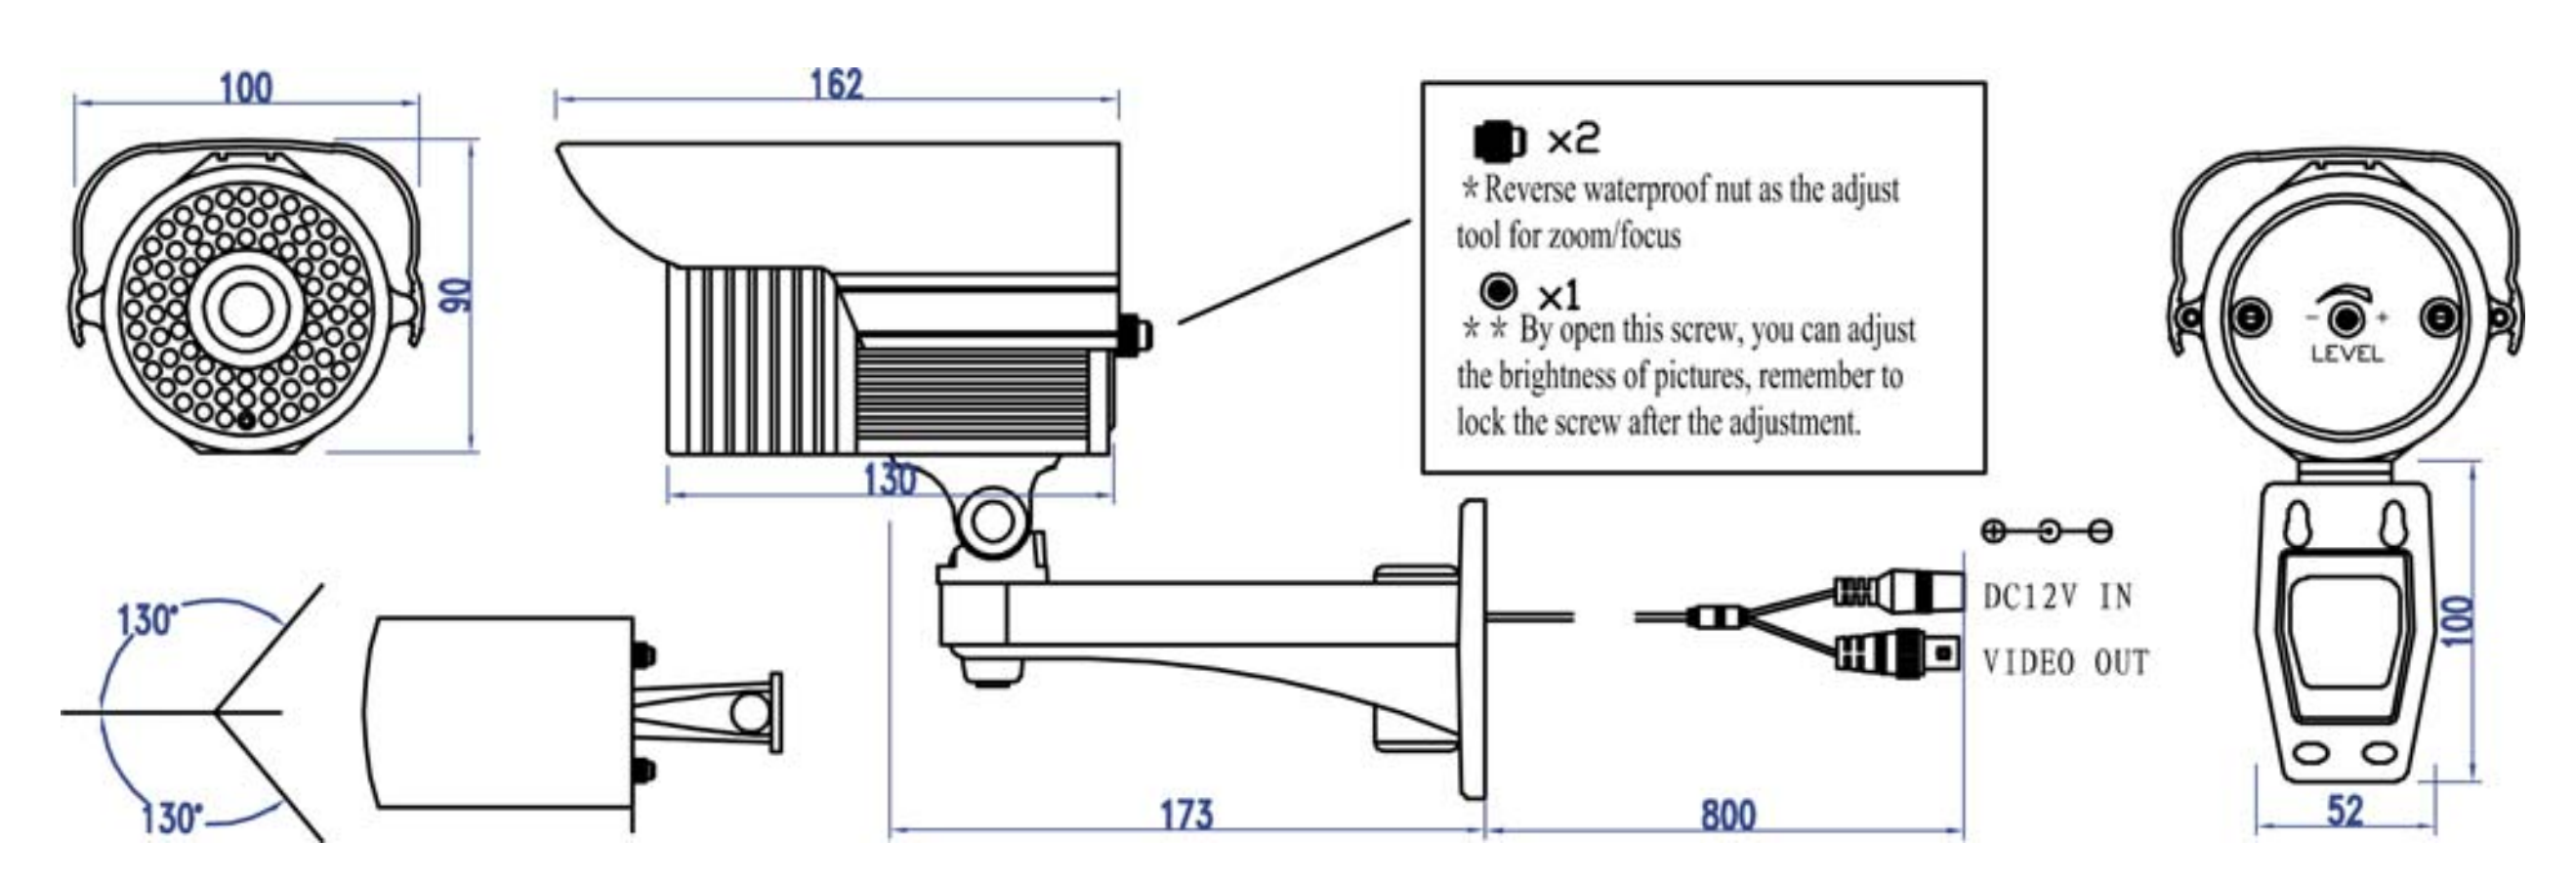

● 产品特点

1. 可选双电源设计(AC24V/DC12V)
2. 520 电视线,1/3 Sony 高解 CCD
3. 2.8-11mm 手动变焦镜头: 容易对焦,容易变焦
4. 光隔离设计: 避免漏光和起雾
5. 红外灯工作与 ICR、彩转黑同步
6. 内出线设计: 防止恶意破坏
7. 滤光片自动切换装置(ICR):
8. 在太阳光或卤素灯下无色偏,夜间照度低
9. 红外距离: 20~25M ；视场角: 对角:24° ~ 97°

备注：非稳压电源可能导致摄像机损坏!

● 规格说明

型号	CIR-UR85KC
防水等级	IP66

滤光片	自动切换
传感器	1/3" Sony 高解 CCD
像素	NTSC:811(H)×508(V) PAL:795(H)×596(V)
分辨率	520 电视线
红外 **LED**	76 颗红外 LED
场同步	NTSC:60Hz PAL:50Hz
行同步	NTSC:15.734KHz PAL:15.625KHz
时钟频率	NTSC:28.636MHz PAL:28.375MHz
扫描系统	2:1 隔行扫描
信噪比	≥50dB
电子快门	NTSC:1/60-1/100,000 秒 PAL:1/50-1/100,000 秒
白平衡	自动追踪
背光补偿	开关
自动增益	开关
珈玛	0.45
视频输出	1V p-p,75Ω
镜头	2.8~11mm 手动变焦、自动光圈镜头
视场角	水平: 24°~97°
工作电压	DC12V±10%
最大工作电流	650mA
红外距离	20 ~25m
外形尺寸	⊄162×100×90mm
重量	1330g
储存温度	-30～+60℃
工作温度	-30～+40℃

- 附件

用户手册……………………………. X1
螺　　丝……………………………. X4
塑料膨胀螺栓………………………X4
内六角扳手…………………………X1
定 位 纸… …………………………X1

- 包装

产品净重 ……………………………1330g
产品尺寸 ………. ………………….. ⊄162×100×90mm
每箱数量 ……………………….……6PCs
大包装箱尺寸…………….… ……..…470×320×480mm
大包装箱重量………….…………….10 KGs